

SOUND&LIGHT MANAGEMENT

Kabel und Verbindungen

Cable



Power Cable
SFr. Pro Tag.

5x50mm²/10mm²/6mm²/2,5 mm² PurPur.
125Amp. 5m 10.- / 10m 15.- / 20m 35.- / 30m 45.-
63Amp. 5m 10.- / 10m 15.- / 20m 35.- / 30m 45.-
32Amp. 5m 5.- / 10m 10.- / 20m 15.- / 30m 25.-
16Amp. 5m 5.- / 10m 7.50 / 20m 15.- / 30m 20.-



Power Cable
SFr. Pro Tag.

3x2,5mm² PurPur / 20Amp. - 1x230.
5m 5.- / 10m 7.50 / 20m 10.- / Rolle 30m 15.-



Power Cable
SFr. Pro Tag.

1m / 3m / 5m / 10m / 20m / 50m
1.- / 2.- / 3.- / 10.- / 15.- / 20.-



Cat 5e / Cat 5e / 7 / 8
SFr. Pro Tag.

1m / 3m / 5m / 10m / 20m / 50m
2.- / 3.- / 5.- / 10.- / 15.- / 20.-



XLR-Audio-Cable
DMX-Steuer-Cable

1m / 2m / 3m / 5m / 10m / 20m / 50m
1m / 2m / 3m / 5m / 10m / 20m / 50m

SFr. Pro Tag.

1.- / 1.50 / 2.- / 3.- / 7.50 / 10.- / 15.-



Jack Cable
SFr. Pro Tag.

1m / 3m / 5m / 10m
1.- / 2.- / 3.- / 5.-

Jack-Jack / Jack-XLR / 1xJack-2xJack / 1xJack-XLR (M)
1xJack-XLR (W) / Jack-Cinch / Mini-Jack-Cinch Stereo ect.



Speaker Cable
SFr. Pro Tag.

1m / 3m / 5m / 10m / 20m
2.- / 3.- / 5.- / 7.50 / 10.-



Stagebox
SFr. Pro Tag. 7.50

RJ45 in auf XLR NE4F S4F



Stagebox
SFr. Pro Tag. 7.50

RJ45 in auf XLR NE8F S4M



Split-Cable

RJ45 in auf XLR NE8F S4M / NE8F S4M



Stagebox
SFr. Pro Tag. 10.00

XLR-Buchsen (female)
4 XLR-Buchsen (male)
2x RJ45 Buchse - zur Übertragung
analoger oder digitaler Signale



Pro Tag. SFr. 12.50
NetCore SR-3F Multicore-Rackbox
4 XLR-Buchsen (female)
4 XLR-Buchsen (male)
4x RJ45 Buchse - zur Übertragung
analoger oder digitaler Signale



Multicore 24/8



30m SFr. 80.-

Multicore 16/4



30m Sfr.40.-

Multicore 12/4



30m SFr. 25.-

Multicore 8/4



10m SFr. 15.-

SOUND&LIGHT MANAGEMENT

Stromverteiler



Pro Stk./Tag **Fr. 30.00**
2 Stk. Available von 2 Stk.

Power 32 FPB-210
Baustromverteiler bestückt mit
Fehlerstromschutzschaltung 40A
2xT25/2xT23/1xCEE16/CEE32
1xCEE32 Eingang
Schutzklasse IP55



Pro Stk./Tag **Fr. 20.00**
2 Stk. Available von 2 Stk.

Power 16 FPB-211
Baustromverteiler bestückt mit
Fehlerstromschutzschaltung 25A
2xT25/2xT23/2xCEE16
1xCEE16 Eingang
Schutzklasse IP55



Pro Stk./Tag **Fr. 40.00**
2 Stk. Available von 2 Stk.

Power 32 FPB-212
Baustromverteiler bestückt mit
Fehlerstromschutzschaltung 40A
2xT25/3xT23/1xCEE16/CEE32
1xCEE32 Eingang
Schutzklasse IP55



Pro Stk./Tag **Fr. 20.00**
1 Stk. Available von 1 Stk.

Power 32 FPB-213
Baustromverteiler bestückt mit
Fehlerstromschutzschaltung 40A
2xT25/2xT23/2xCEE16
1xCEE16 Eingang
Schutzklasse IP55



Pro Stk./Tag **Fr. 50.00**
1 Stk. Available von 1 Stk.

Power 32 FPB-214
Baustromverteiler bestückt mit
Fehlerstromschutzschaltung 40A
2xT25/4xT23/2xCEE16/CEE32
1xCEE32 Eingang
Schutzklasse IP55



Pro Stk./Tag **Fr. 50.00**
1 Stk. Available von 1 Stk.

Power 32 FPB-215
Baustromverteiler bestückt mit
Fehlerstromschutzschaltung 40A
2xT25 / 6xT23 / 1x CEE32
1xCEE32 Eingang
Schutzklasse IP55



Pro Stk./Tag **100**
1 Stk. Available von 1 Stk.



Power 63 FPB-216

Eingang
1 x CEE63
1 x FI 63 A, 30mA
Ausgang
6 x T23 16 Amp.
2 x T25 16 Amp.
1 x CEE16 Amp.
1 x CEE32 Amp.
Schutzklasse IP55



Pro Stk./Tag **Fr. 150.00**
1 Stk. Available von 1 Stk.



Power 32 / FPB-117

Eingang
1 x CEE32 Amp.
1 x FI40 A, 0.03mA / 4Pol.
Ausgang
18 x T23 / 16 Amp.
12 x PowerCon / 16 Amp.
2xT13
8 x T13 über 8 x Switch



Pro Stk./Tag **SF. 80.00**
1 Stk. Available von 1 Stk.



Power 40 FPB-218

Eingang
1 x CEE32 Amp.
1 x FI 40 A, 0.03mA
Ausgang
6 x T23 16 Amp.
1 x T23 16 Amp. (DE)
2 x T25 16 Amp.
1 x CEE16 Amp.
Schutzklasse IP55

Schutz: IP20

3 Ph. Stromzähler
Stromzähler KWH
Ampermeter
Watt Anzeige
Frequenz 50/60
Voltmeter
Phasen-Controlle



Pro Stk./Tag **Fr. 80.00**
1 Stk. Available von 1 Stk.



Power 63 FPB-219

Eingang
1 x CEE63 Amp.
1 x FI 63 A, 0.03mA
Ausgang
6 x T23 16 Amp.
2 x T23 16 Amp. (DE)
2 x CEE16 Amp.
2 x CEE32 Amp.
Schutzklasse IP55

Schutzart: IP20

3 Ph. Stromzähler
Stromzähler KWH
Ampermeter
Watt Anzeige
Frequenz 50/60
Voltmeter
Phasen-Controlle

SOUND&LIGHT MANAGEMENT

SLM-Lightning

Pro Stk./Tag

SF. 180.00

GIFAS
ELECTRIC

Pro Stk./Tag

Fr.

150.00

COMING SOON

0 Stk. Available von 1 Stk.

4 Stk. Available von 4 Stk.



Power 125/63 FPB-125

Eingang

1 x CEE125
2 x CEE 63

Ausgang

9xT23 16
3xT23 16/DE
6xPowercon
3xT25 16
3xCEE16/3
4xCEE16
3xCEE32

Schutzklasse IP55

3 Ph. Stromzähler

Stromzähler KWH
Ampermeter
Watt Anzeige
Frequenz 50/60
Voltmeter
Phasen-Controlle



Power 32 / FPB-232

Eingang

1 x CEE32 Amp.
1 x FI 40 A, 30mA

Ausgang

2 x T13 13 Amp.
1 x T15 13 Amp.
3 x T23 16 Amp.
1 x T25 16 Amp.
2 x CEE16 Amp.
1 x CEE32 Amp.

Schutzklasse IP55

3 Ph. Stromzähler

Stromzähler KWH
Ampermeter
Watt Anzeige
Frequenz 50/60
Voltmeter
Phasen-Controlle

GIFAS
ELECTRIC

Pro Stk./Tag

SF. 15.00

Power 125/63 STL-110

1 Stk. Available von 1 Stk.

Baustromverteiler bestückt mit
2xT25 / 6xT23 / 1xCEE16
CEE32 Eingang
Schutzklasse IP55



as
Schwabe
Technikprodukte

Pro Stk./Tag

SF. 15.00

Power 32 STL-110

0 Stk. Available von 10 Stk.

Steckdosenverteiler bestückt mit
4xT23 16Amp. 2x16 CEE 16A
CEE32 Eingang
Schutzklasse IP55

Pro Stk./Tag

SF. 20.00

PDU MU3303

1 Stk. Available von 2 Stk.

Eingang 1xCEE63 / 63Amp.
Ausgang 4xCEE32 / 32Amp.
Absicherung 4x3xLS-C32+NL/FI-63Amp



Pro Stk./Tag SF. 1.00

Steckdosenleiste MH2

2xT13 / 1,5m Kabel
20 Stk. Available von 20 Stk.



Pro Stk./Tag SF. 1.00

Steckdosenleiste MH5

MH 5xT13 / 1,5m Kabel
15 Stk. Available von 20 Stk.



Pro Stk./Tag SF. 1.50

Steckdosenleiste MH8

MH 5xT13 / 1,5m Kabel
8 Stk. Available von 10 Stk.



Pro Stk./Tag SF. 2.00

Steckdosenleiste MH12

12xT13 / 1,5m Kabel
4 Stk. Available von 8 Stk.



Pro Stk./Tag SF. 7.50

Steckdosenleiste FI5

2xT13 / 1,5m Kabel
FI 13A 0.03mA
4 Stk. Available von 4 Stk.



Pro Stk./Tag SF. 7.50

Steckdosenleiste PC4

4xT16Amp. PowerCon
1x In PC-WT / 1xOut PC-BL
8 Stk. Available von 12 Stk.



Pro Stk./Tag SF. 7.50

Steckdosenleiste PC4

4xT23Amp. Steckdosen
1x In PC-WT / 1xOut PC-BL
0 Stk. Available von 12 Stk.



Pro Stk./Tag SF. 7.50

Steckdosenleiste PC4

4xT23 Steckdosen 16Amp.
1x In PC-WT / 1xOut PC-BL
8 Stk. Available von 12 Stk.



SLM-Lightning

Alu-Power 1000/2000

Pro Stk./Tag


Fr.

40.00

0 Stk. Available von 10 Stk.

Technische Daten

Alu-Anschlusspanel 2m
3 / 5 x T23 Steckdosen 16Amp.
3 / 5 x Powercon 16Amp.
1 x XLR In/Out Wasserfest IP55
für Audio oder DMX
Max. Last: 16Amp. 1xP/N/PE

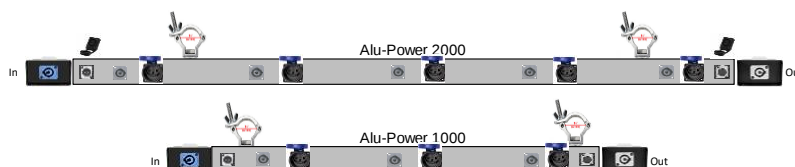

SOUND&LIGHT MANAGEMENT

Stromversorgung



KS9200HDES-1/3ATSR Stromerzeuger

Pro Stk/Tag

ohne Diesel

Miet Preis

Fr.

150.00

0 Stk. Available von 1 Stk.

Technische Daten

Model: KS9200HDES-1 Diesel Generator
Watt Leistung: 6,5KW
Max Leistung: 7,5KW
Startersystem: E-Start
Anzeige: Voltmeter für Stromspannung
Anschlüsse: 1x230V CEE16/3 / 1xCEE16
Frequenzbereich: AC Frequenz (Hz): 50Hz
Ausgangsspannung: 12VDC/230/400Volt / 3Ph. LS 25Amp.
Schallpegel in dB: Lpa(7m)Lwa, 94/69db
Motoröl-Füllmenge, l: Für den Betrieb Motoröl erforderlich. 1.65l
Zusätzliches: Zähler Laufstunden, Frequenz, Spannung in Volt
Tankvolumen/Verbrauch: 20 L, ca. 11,1 Stunden bei 50% Belastung
Masse: LxBH 900x545x905mm
Gewicht: 178 Kg. Mit Kraftstoff
Einsatz: Ein Gerät für den professionellen Einsatz, ideal für den Einsatz in Betrieb, Baustelle, im Freien und vielem mehr.



Diesel Stromerzeuger

Pro Stk/Tag

ohne Diesel

Miet Preis

Fr.

100.00

1 Stk. Available von 1 Stk.

Technische Daten

Model: KW5500-3 Diesel Generator
Leistung: 3,5 kW
Nennleistbg: 400 V (230 V)
Startersystem: E-Start
Anzeige: Voltmeter für Stromspannung
Anschlüsse: 1xT23 / 1xCEE16
Frequenzbereich: AC Frequenz (Hz): 50Hz
Stabile Ausgangsleistung
Zusatz: Für den Betrieb Motoröl erforderlich.
Verbrauch: 11,5 L, ca. 6,5 Stunden unter Vollast
Masse: (BxTxH) 700x530x580cm
Gewicht: 95 Kg.

Einsatz: Ein Gerät für den professionellen Einsatz, ideal für den Einsatz in Betrieb, Baustelle, im Freien und vielem mehr.



YSONIC

Benziner Stromerzeuger

Pro Stk/Tag

ohne Diesel

Miet Preis

Fr.

50.00

0 Stk. Available von 1 Stk.

Technische Daten

Model: YS2300i Generator
Leistung: 2000W
Nennleistbg: 230 V
Startersystem: E-Start
Anzeige: Voltmeter für Stromspannung
Anschlüsse: 1xT23/ USB2,1A/USB1,0A/12V DC
Frequenzbereich: AC Frequenz (Hz): 50Hz
Ausgangsspannung: 230 Volt / 16A
Zusatz: Für den Betrieb Motoröl erforderlich.
Verbrauch: 4,3 L, ca. 6,5 Stunden 50% Last
Schallpegel in dB: 58db
Masse: (BxTxH) 475x270x405mm



RID 250 V-Series S Diesel Stromerzeuger

Pro Stk/Tag

Miet Preis

Auf Anfrage

Technische Daten

Model: RID 250 V-Series S Diesel Generator
Leistung: 250 kVA / 200 kW
Nennleistbg: 400 V (230 V)
Leistung: 361 A
Frequenzbereich: AC Frequenz (Hz): 50Hz
Startersystem: E-Start
Anzeige: Voltmeter für Stromspannung
Anschlüsse: 1xT23 / 1xCEE32 / CEE16/3
Stabile Ausgangsleistung
Schallpegel in dB: 1m 78dba / 4m 72dba / 7m 70dba / 10m 68dba
Tankvolumen: 750 l
Gewicht: 2700 kg
Mase: LxBxH 335x143x211cm

Weitere Infos: <https://www.baupowergroup.ch/produkte/stromerzeuger-rid-200-v-series-s/>

